

# HEIMLICH®

Schaumaufladelöcher  
Typ S 6/9 He-3 eco

enthält max. 0,04% Fluor



**HEIMLICH®**  
**Feuerlöscher**  
6 Liter Schaum  
34 A 183 B

1. Sicherung ziehen  
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten  
3. Hebel niederdrücken

**A B**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Bedienung neu füllen!  
Löcher reparieren alle 2 Jahre und Druckverminderker überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem ursprünglichen Muster übereinstimmen.  
Achtung: Nicht freisetzen!

Löscherinhalt: 6 L ECO SAFE SP 103/10 P6  
Druckmittel: 50 g CO<sub>2</sub>  
Fülltemperaturbereich: 0 °C bis +40 °C

PG: 21 bef  
Hersteller der Anzeileitung: SP 24702 - DIN EN 1  
Typ: S 6/9 B  
Vertrieb: Heimlich

Hersteller: Brandverhütung Heimlich GmbH  
Gartenstraße 111 D - 30761 Wallburg-Steinbüchel  
Tel.: 0 54 71 142 50-1 Fax: 0 54 71 142 50-100

**HEIMLICH®**  
**Feuerlöscher**  
9 Liter Schaum  
43 A 233 B

1. Sicherung ziehen  
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten  
3. Hebel niederdrücken

**A B**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Bedienung neu füllen!  
Löcher reparieren alle 2 Jahre und Druckverminderker überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem ursprünglichen Muster übereinstimmen.  
Achtung: Nicht freisetzen!

Löscherinhalt: 9 L ECO SAFE SP 103/10 P6  
Druckmittel: 50 g CO<sub>2</sub>  
Fülltemperaturbereich: 0 °C bis +40 °C

PG: 21 bef  
Hersteller der Anzeileitung: SP 24702 - DIN EN 1  
Typ: S 6/9 B  
Vertrieb: Heimlich

Hersteller: Brandverhütung Heimlich GmbH  
Gartenstraße 111 D - 30761 Wallburg-Steinbüchel  
Tel.: 0 54 71 142 50-1 Fax: 0 54 71 142 50-100

ecoline



# HEIMLICH®

## Schaumaufladelöcher Typ: S 6/9 He-3 eco

### Anwendung

Die HEIMLICH® Schaumaufladelöcher S 6 / 9 He-3eco sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind anerkannt nach DIN EN 3-7 / GS / CE.

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe, KFZ/LKW und Privathaushalte.

### Beschreibung

Die HEIMLICH® Schaumaufladelöcher S 6 / 9 He-3eco sind Feuerlöscher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO<sub>2</sub>-Patrone.

Der Feuerlöscher verfügt über einen Düsenschlauch mit einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Der Düsenschlauch hat standardmäßig einen Handgriff. Die lange Funktionszeit und ein, durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer speziellen Schicht vor Korrosion geschützt sind.

Die Feuerlöscher sind besonders servicefreundlich und sind gekennzeichnet durch einen informativen Siebdruck.

Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

### Instandhaltung

Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.


Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand

Ihr Fachhändler:

## Die neue ecoline

- Umweltfreundlich
- Leistungsstark
- Wartungsfreundlich

### Technische Daten

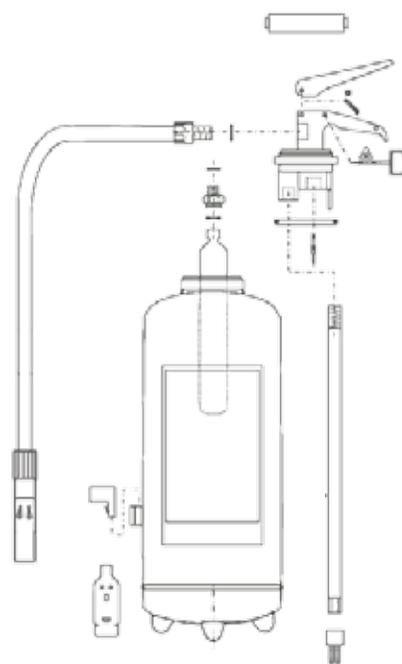

QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

Typ: HEIMLICH® S 6 He-3eco  
Anerkennung nach EN3: SP 58/06  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 6l ECO DARE 423 (SP 117/10)  
Treibmittel: 55 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C  
Löschleistung: 34A 183B  
Löscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 38 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/250/160 mm  
Gewicht: ca. 12,8 kg  
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: HEIMLICH® S 9 He-3eco  
Anerkennung nach EN3: SP 84/08  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 9l ECO DARE 423 (SP 117/10)  
Treibmittel: 55 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C  
Löschleistung: 43A 233B  
Löscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 46 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/260/190 mm  
Gewicht: ca. 16 kg  
Wurfweite: ca. 7 Meter

### Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- enthält max. 0,04% Fluor
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- HEIMLICH® Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik

